




EQIOM
A CRH COMPANY

Engagés, ensemble, vers la réussite

EB OUVRAGE AQUA

Béton technique

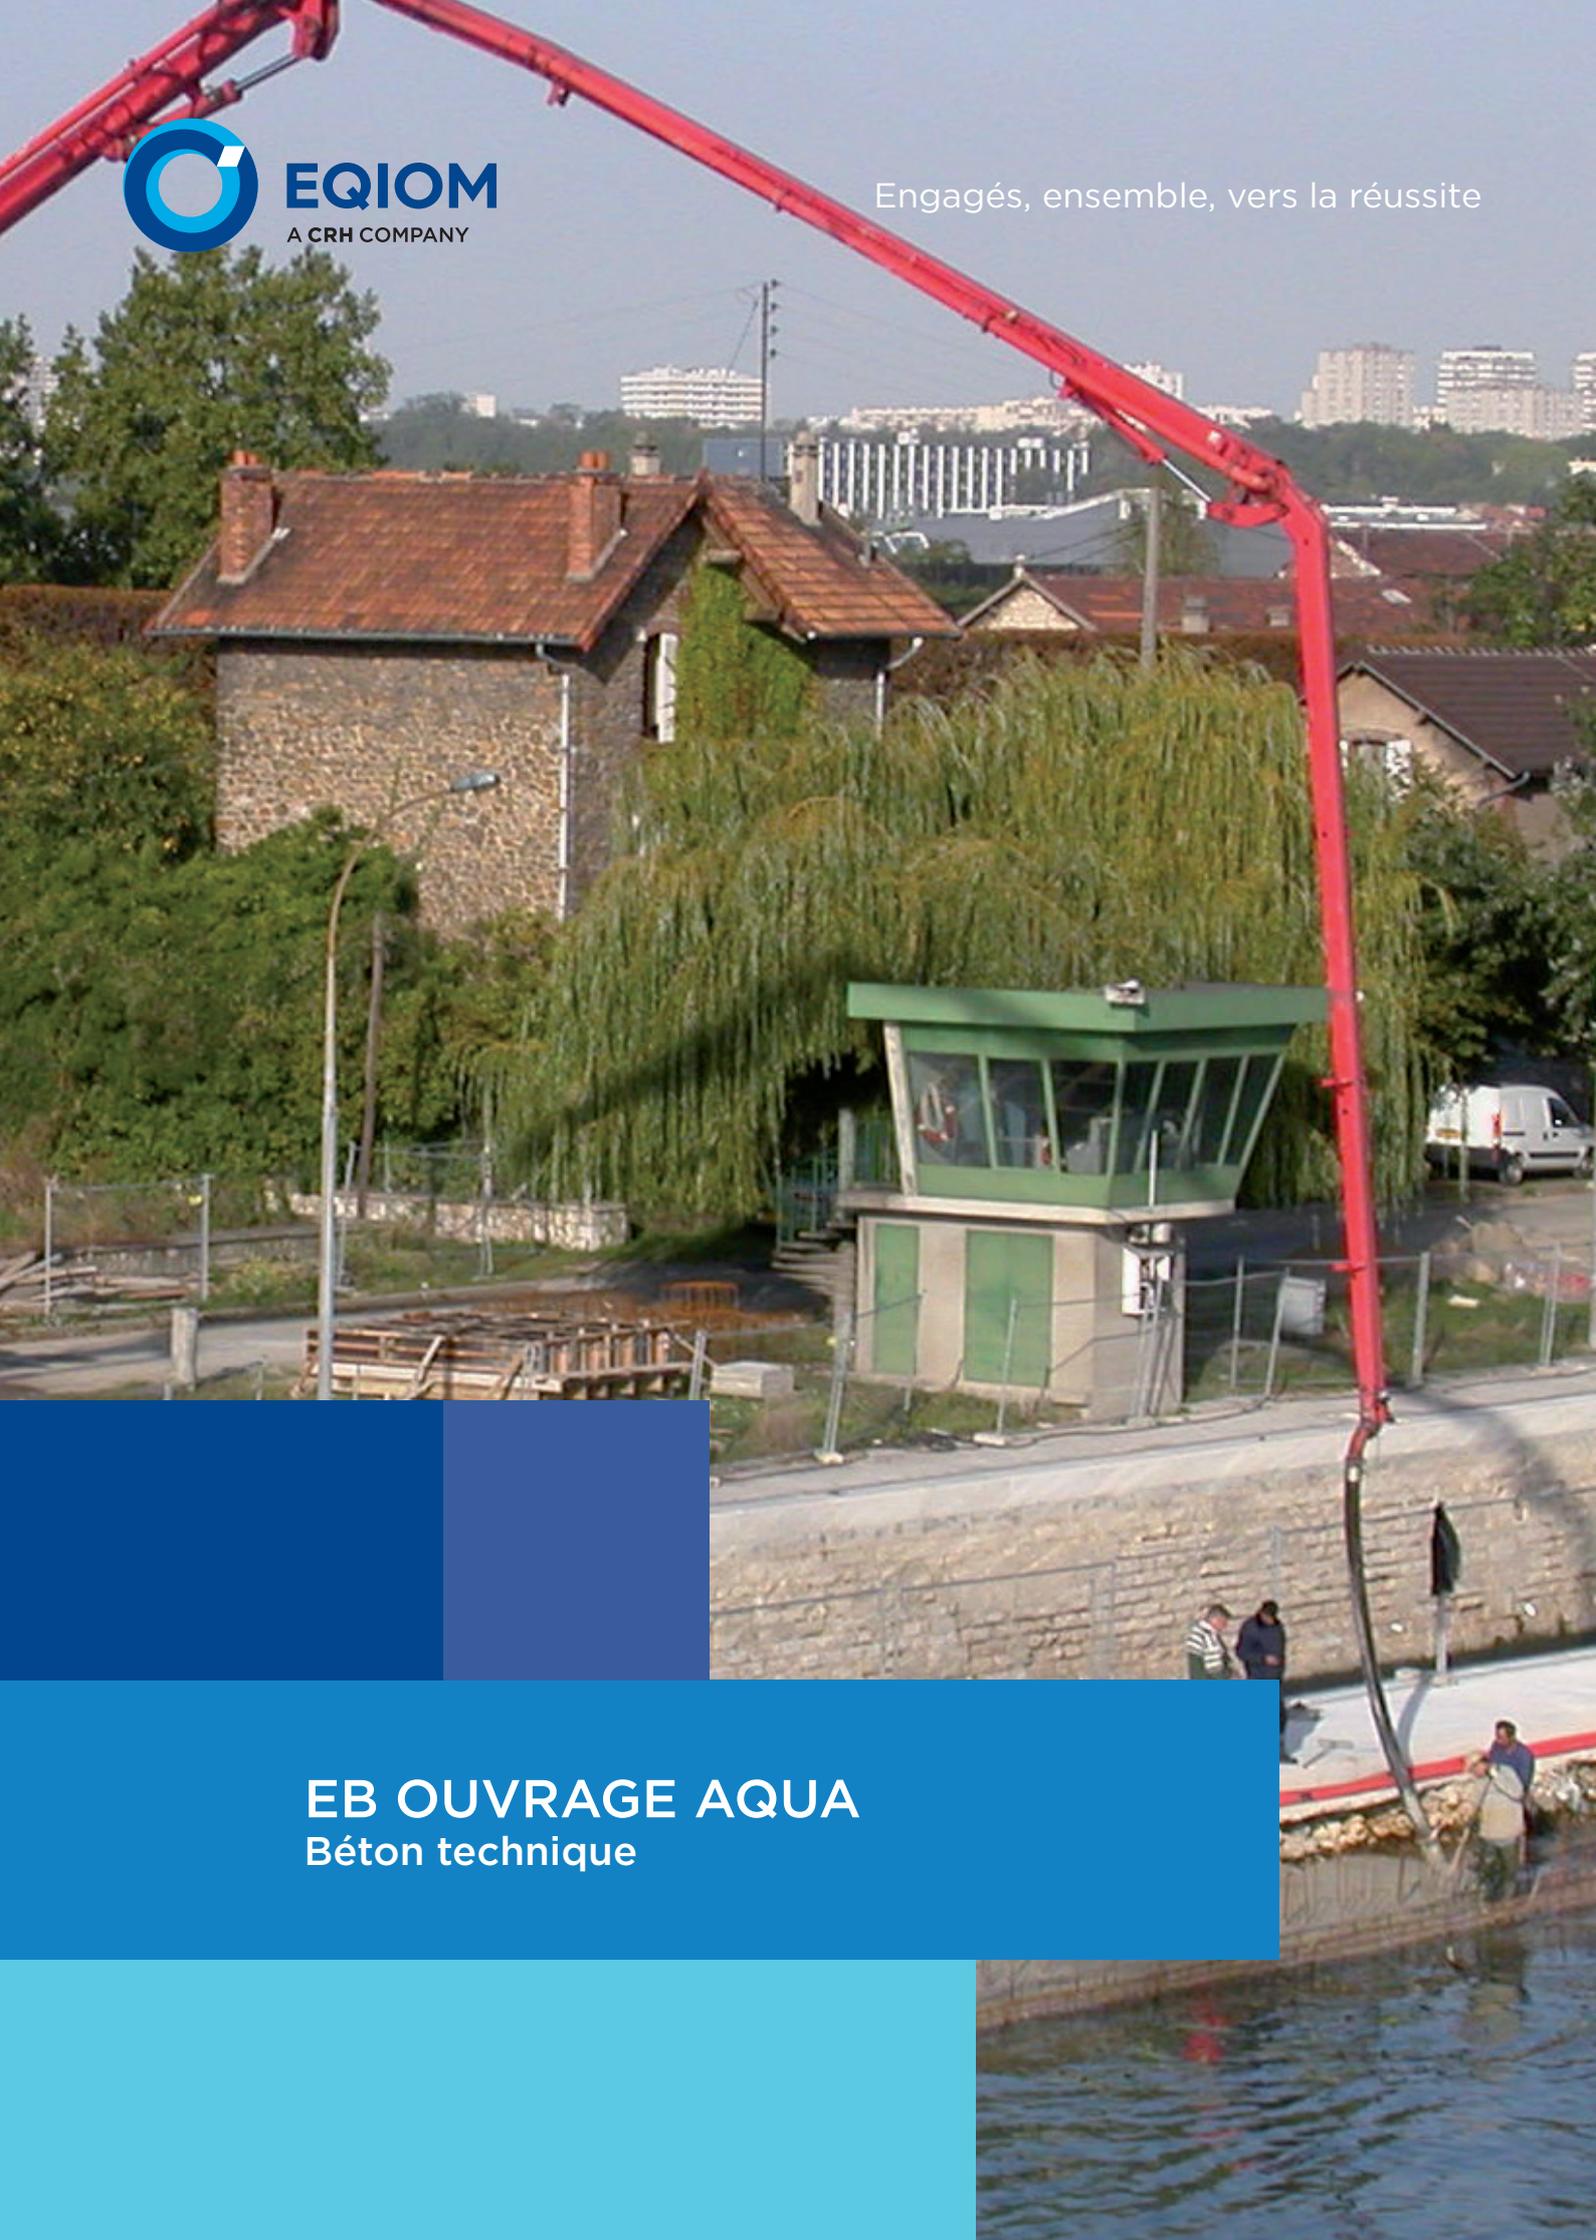

EB Ouvrage aqua

Béton non délavable pour structures immergées

APPLICATIONS


Travaux maritimes et fluviaux.

AVANTAGES



Performance

- Formulation étudiée pour éviter le délavage et la ségrégation du béton lors de sa mise en œuvre sous l'eau.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et réglementations

- Adaptation des formules à l'intensité du courant

Pour commander

- Dosage ciment à partir de 300 kg/m³
- Selon les performances attendues et le CCTP
- Classe de consistance : S3 à S5
- Granulats Dmax = 22 mm
- **Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation**

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✗ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- ✗ Tapis