

# ARTICIMO Désactivé (micro)

**BÉTON POUR AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS DONT L'ASPECT EST OBTENU PAR MICRO-DÉSACTIVATION DE LA SURFACE LAISSANT APPARAÎTRE LES ÉLÉMENTS FINS**

## APPLICATIONS

Extérieur : sol

## AVANTAGES

### CONFORT

- › Surface à faible rugosité et antidérapante parfaitement adaptée à la circulation des vélos, rollers, poussettes, piétons et même pieds nus

### SANTÉ & SÉCURITÉ

- › Produit facilement pompable ce qui permet de limiter la pénibilité lors de la mise en œuvre

### PERFORMANCE

- › Solution durable et compétitive pour l'aménageur faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud

### ENVIRONNEMENT

- › Faible proportion de déchets après lavage
- › L'utilisation des matériaux locaux assure une bonne intégration du sol dans le paysage
- › Élimination possible des laitances par brossage et aspiration

### ARCHITECTURE

- › Larges possibilités d'aspects par le choix des sables et colorants dans la masse
- › Aspect de surface exclusivement obtenu par l'utilisation du produit désactivant Artistab®

## CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit ([www.articimo.fr](http://www.articimo.fr))
- › L'aspect de nos bétons décoratifs ne peut être assuré en cas de gel et d'utilisation de sels de déverglaçage
- › Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable

## POUR COMMANDER

- › Dosage ciment : 400 kg/m<sup>3</sup>
- › Classe de consistance : F2, F3
- › Granulats Dmax 8
- › Fibres synthétiques intégrées à la formulation
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation
- › Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme DNA EN206-1
- › Classe de résistance : C30/37

## OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule hiver
- ✓ Formule été
- Fibres synthétiques
- Granulats Dmax ≤ 16 mm

## AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo-pompe




## NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Document de référence : DNA EN206-1
- › Épaisseur minimale 12 cm
- › Trafic léger uniquement

## ALLIANCE DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

L'ARTICIMO® Micro Désactivé est un dérivé de la solution des bétons désactivés. Obtenu par micro-désactivation, il laisse apparaître des éléments fins donnant l'aspect des sables stabilisés. Antidérapant tout en étant très peu

rugueux, il minimise les risques en cas de chute, ce que d'autres matériaux traditionnels comme le carrelage ou certaines pierres n'offrent pas.

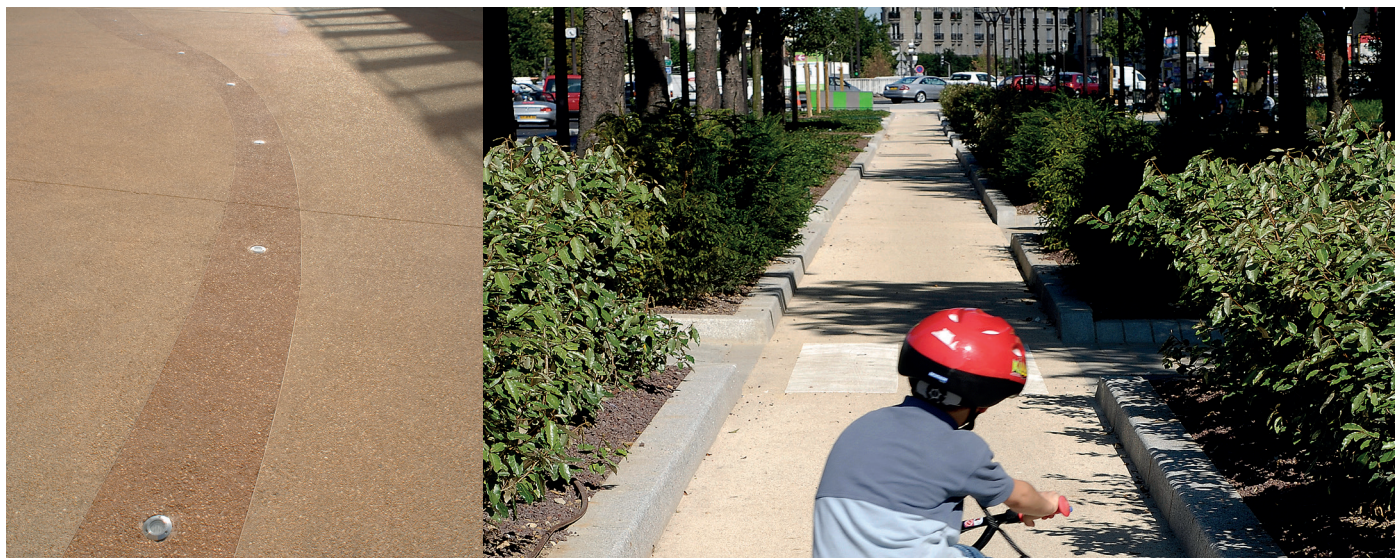

### ⊕ LES ATOUTS

- Esthétique
- Imperméable
- Faible rugosité
- Antidérapant
- Durabilité

### 📍 LES DOMAINES D'APPLICATIONS

- Voiries piétonnes, pistes cyclables,
- Allées de parcs, jardins, terrasses
- Rampes d'accès aux personnes à mobilité réduite
- Voirie à trafic léger

## CRÉATEURS SOLS BÉTON

**L'expertise et le savoir-faire d'un professionnel sont recommandés pour ce type de chantier.**

Le réseau Créateurs Sols Bétons (CSB), qualifié par EQIOM Luxembourg, regroupe des professionnels spécialisés dans les bétons décoratifs. Ils mettent leur savoir-faire et leur expertise à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, du choix de la solution béton à son application. Choisir le réseau CSB, c'est l'assurance d'un savoir-faire qualifié et la garantie d'un résultat de haute qualité.